MASPRO

屋外用 カメラ付お留守番チェッカー

まさかの時 **メールで**

すぐに知らせてくれる 屋外用監視カメラ

屋外用 見張っチャオ! カメラ付 お留守番チェッカー

1日約2,680件の被害発生!
窃盗:約98万1千件/年
内 侵入窃盗:約10万7千件/年
乗り物盗:約37万6千件/年
出典:警察庁 平成25年犯罪情勢より(2014年8月発行)

屋外用 カメラ付お留守番チェッカー
HS4CRC2 屋外用
希望小売価格(税込) **オープン価格**
本体 外観寸法:132(H)×103(W)×91(D)mm
T4978877131546

●本機は、防犯を保証する機器ではありません。ご使用中に人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
●本機は、カメラ被写体のプライバシーや肖像権に配慮して使用してください。
撮影された映像・画像が公になったり、使用されたりして、被写体のプライバシーや肖像権の侵害、映像・画像の使用による損害が生じても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

主な特長

感知したら画像をメールでお知らせ

カメラのセンサーが動くものを感知すると、カメラが様子を撮影し、スマートフォン※(携帯電話、パソコン)に画像を送ります。※メール送信先は5か所まで設定できます。

夜間でも感知、撮影可能

本体前面の明るさセンサーで周囲の明るさを感知でき、赤外線センサーと暗視撮影用LEDを内蔵していますから、夜間も異変を感知し、約5m先までの範囲を撮影できます。屋外駐車場や、家の裏口など不審者や侵入者の監視に効果的です。

警告音で威嚇

侵入者の感知と同時に警告音(威嚇音)を出すことができます。

防水性能IPX5対応の屋外カメラ

雨が吹き込む環境でも使用可能な屋外用のネットワークカメラです。

SDHCカードに静止画を記録

本体にSDHCカード挿入口を搭載していますから、センサー感知時の画像をSDHCカードに保存できます。(SDHCメモリーカード:4~32GBまで)

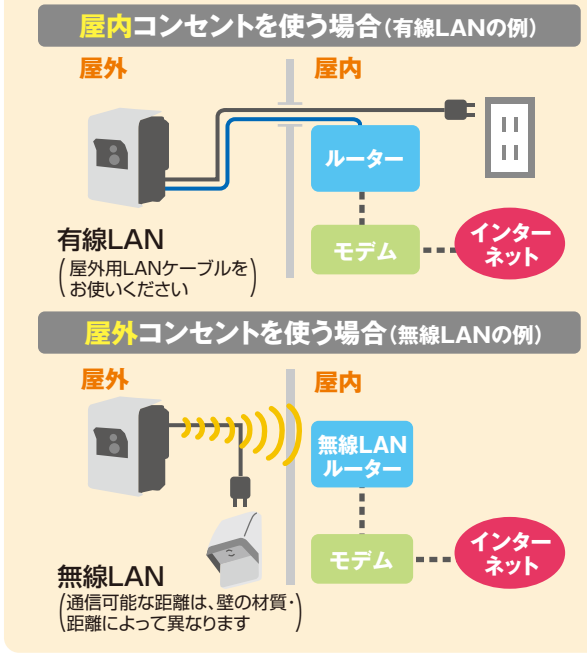

規格表

●本体

項目		規格
赤外線人感センサー	感知角度	水平:約90°(右:約45°、左:約45°) 垂直:約90°(上:約45°、下:約45°)
	感知距離	最大 約5m
カメラ	イメージセンサー	1/4インチ CMOSセンサー
	画素数	約37万画素(768H×480V)
	撮影画角	水平:約110°、垂直:約60°
	撮影距離(フォーカス範囲)	約0.5m~∞
	撮影照度	0(ゼロ)ルクス以上(赤外線LEDによる暗視画像)
	暗視撮影画角	水平:約110°、垂直:約60°
	暗視撮影距離	最大 約5m
通信	有線	LAN:100BASE-TX/10BASE-T
	無線	LAN:IEEE802.11b/g(2.4GHz)
使用温度範囲		⊖10~⊕50℃
使用電源		AC100V(50/60Hz)
消費電力		ヒーターOFF時:5.6W(赤外線ライトOFF時) :6.6W(赤外線ライトON時) ヒーターON時 :7.5W(赤外線ライトOFF時) :8.5W(赤外線ライトON時)
外観寸法		132(H)×103(W)×91(D)mm
質量(重量)		約730g

付属品

設定用LANケーブル(約1m)……1本
取付キット……1式
防水キット……1式
安全ワイヤーキット……1式
自己融着テープ……1本
CD-ROM(セットアップソフトウェア、取扱説明書)…1枚
センサーキャップ……2個
防犯ステッカー……1枚
無線LANについてのご注意ステッカー…1枚

●接続には、ハブまたはルーター、パソコンが必要です。 ●常時、インターネットに接続してご使用ください。
●本機の設定・接続に使用するパソコンには以下の使用環境が必要です。

OS	Windows®XP(32bit版)、Windows Vista®(32bit版)、Windows®7(64bit/32bit版)、Windows®8(64bit/32bit版)、Windows®8.1(64bit/32bit版)
Webブラウザー	Internet Explorer®8/9(32bit版)/10(64bit/32bit版)/11(64bit/32bit版)

※Windows®RT、Mac OS、Linuxなどには対応しておりません。

ご使用には、グローバルIPアドレスが必要です。

※Windows®、Windows Vista®、Internet Explorer®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

背面



底面

屋外用カメラポール取付金具
TSPBA2 別売
希望小売価格(税別) **¥25,000**

■ご使用上のご注意

●本機は、安全を保証する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
●本機は、日本国内専用です。海外では使用できません。
●スマートフォン(携帯電話)で画像を見る場合、パソコンサイトを閲覧する契約、および、通信料が必要になります。また、通信料が高額になる場合がありますから、ご契約の携帯電話会社にご確認ください。
●ソフトバンクモバイルのスマートフォン(携帯電話)をご使用になる場合、本機の2台目以降のアクセスが制限されることがあります。
●携帯電話の機種によっては、ご使用いただけない場合があります。
●**誤作動の原因となる場所には設置しないでください。**
・本機の前面にガラス板やアクリル板がある場所
・直射日光などの強い光がレンズに当たる場所
・不安定な場所

だ・か・ら eco
環境に配慮した製品パッケージ
・再生PET材を使用(表示部)
・接着しない構造により分別が容易
環境負荷物質を抑止
特定有害物質使用規制(RoHS指令)対応

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

お問合わせは当店までお気軽にどうぞ

このカタログは再生紙および植物油インキを使用しています。

電波で未来を考える
マスプロ電工
本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談
ナビダイヤル 0570-091119
固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは 052-805-3366
受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)
営業部 TEL名古屋(052)802-2244
価格、在庫状況に関するお問合わせは、全国支店・営業所へ
受付時間 9~17時45分 (土・日・祝日、当社休業日を除く)
インターネット www.maspro.co.jp

このカタログは2015年5月現在の内容です。
TO-55-L339